
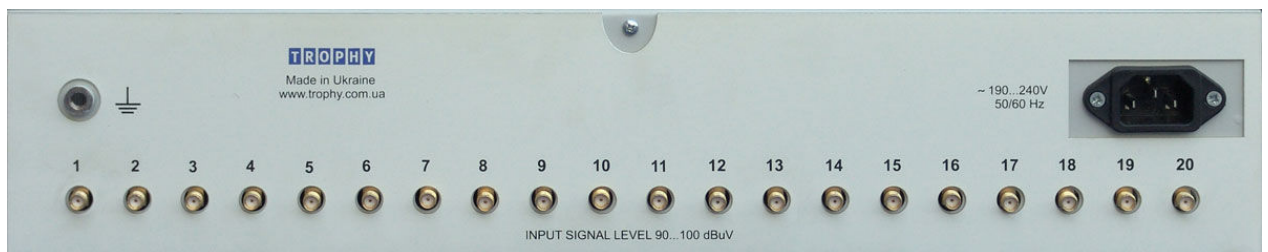


Эквалайзер электронный EE-12

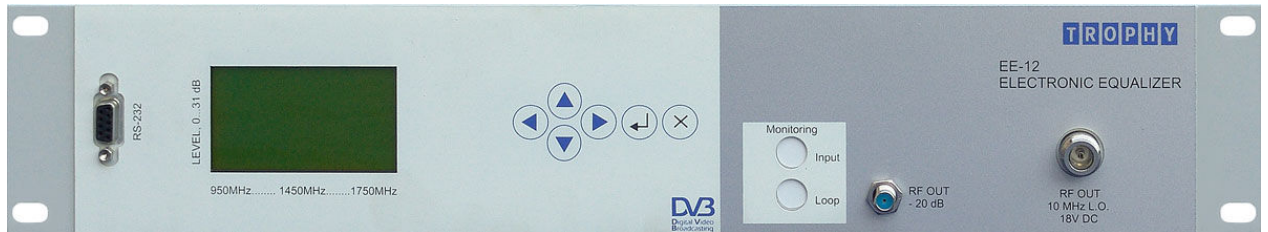

Эквалайзер 20-канальный электронный предназначен для:

- регулировки уровней каждого из 20-ти входных цифровых потоков с шагом 1 дБ и глубиной аттенюации 31 дБ;
- фильтрации гармонических составляющих соседних поддиапазонов;
- сложения всех входных каналов в диапазоне 950...1750 МГц и формирования группового сигнала для подачи на повышающий ковертер;
- формирования опорной частоты 10МГц с уровнем 0 дБм для подачи на повышающий конвертер;
- подачи напряжения питания 18В/150Вт повышающего ковертера.

Конструктивно эквалайзер выполнен в виде 19-дюймового 4-U модуля.

Все входные разъемы и разъемы питания расположены на задней панели. Органы управления, индикация, выходной и контрольный разъемы группового сигнала располагаются на передней панели эквалайзера.

На индикаторе передней панели эквалайзера отображены уровни аттенюации всех 20 каналов.