


Антенна щелевая всенаправленная

Антенна используется как внешняя передающая антенна для базовой станции «ТРС-Трофи» и ретрансляторов «ТРС-Трофи»



Параметр	Значение
Рабочий диапазон	10,75... 11,5 ГГц (тип А) 11,7... 12,5 ГГц (тип В)
Поляризация сигнала	горизонтальная
Коэффициент усиления в максимуме	12,3 дБи
Ширина диаграммы направленности в угломестной плоскости	8,3 градуса
КСВН в полосе частот	Не более 1,6
Тип фланца	WR75G
Вес	2 кг
Тип исполнения	Влагозащищенный

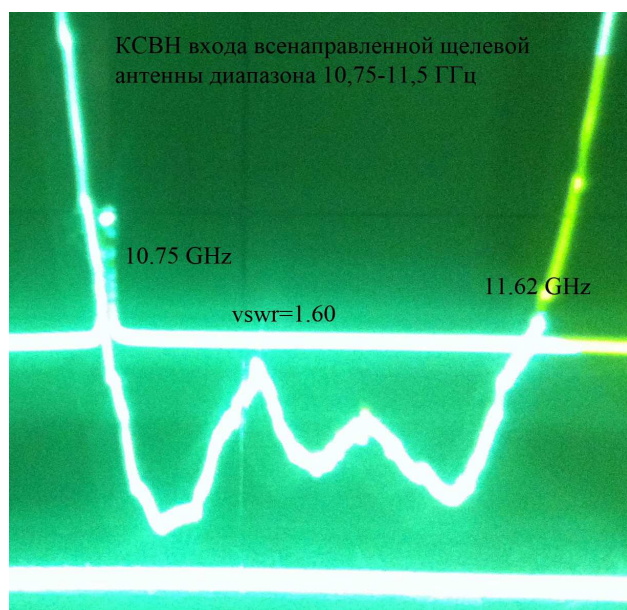

КСВН входа антенны в рабочем диапазоне частот

Диаграмма направленности антенны в азимутальной плоскости

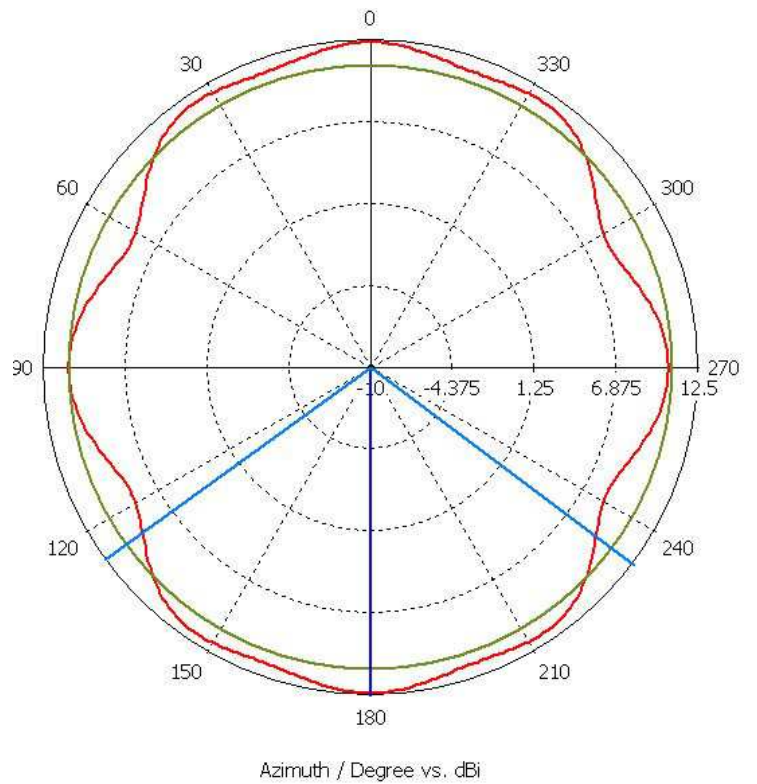


Диаграмма направленности антенны в угломестной плоскости

