

Бескарточный модуль условного доступа TROPHY-ACCESS



Модуль TROPHY-ACCESS устанавливается в CI или CI+ слот бытового телевизионного приемника или в Common-интерфейс бытовой цифровой абонентской приставки.


Дескремблирование цифрового сигнала, закрытого системой условного доступа TROPHY-ACCESS осуществляется без использования смарт-карты.

В авторизованном сервисном центре TROPHY-ACCESS осуществляется программирование модуля и присвоение модулю уникального ID.

ID модуля TROPHY-ACCESS указывается в QR коде, нанесенном на обратной стороне модуля.

ID модуля TROPHY-ACCESS отображается в меню телевизионного приемника или абонентской приставки. В меню также отображается текущий баланс абонентского лицевого счета и адресные сообщения, формируемые головной станцией ТРС-Трофи.

Модуль полностью совместим с оборудованием, поддерживающим стандарт EN50221 (Common Interface Specification for Conditional Access and other Digital Video Broadcasting Decoder Applications).

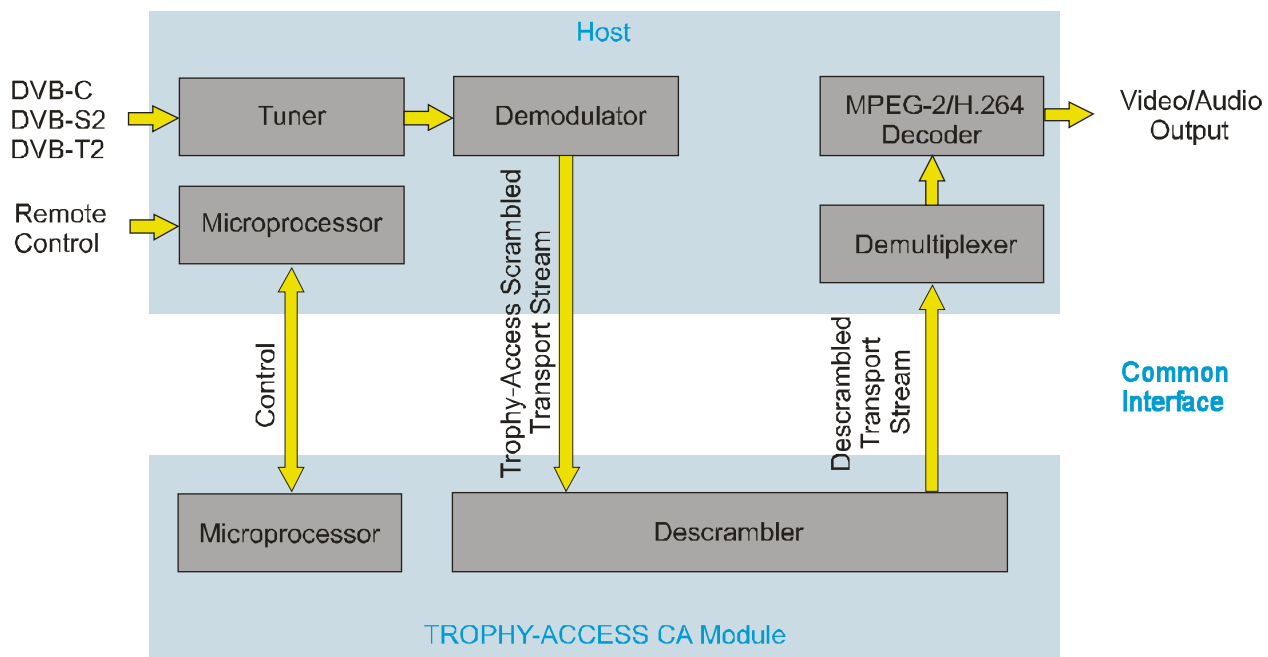

Тип коннектора	68-штыревой PCMCIA разъем
Рабочее напряжение	4,5В...5,5В
Ток потребления	не более 100мА
Габаритные размеры	100мм x 58мм x 5мм
Рабочая температура	0...50°C
Материал корпуса	сталь
Вес	45 грамм